

**BOSCH**  
Ideas that work.



**BYGGEVEJLEDNING**

# **VEJRHANE**



[www.bosch-pt.com/help](http://www.bosch-pt.com/help)

# BYGGEVEJLEDNING

# VEJRHANE

Så ved du altid, hvorfra vinden blæser: Vores stolte hane viser retningen.

Før der var meteorologer til at lave vejrudsigter, var man henvist til at tage varsel af vind og vejr. Derfor hørte en vejrhane eller en vindfløj sig til på enhver større bygning. Princippet i dette gamle instrument er lige så simpelt, som det er pålideligt. Den horisontalt drejelige figur har en større flade mod vinden på den bageste del end på frontpartiet. Som følge deraf trykker luftstrømmen næbbet og dermed hele figuren i præcis den retning, hvorfra det blæser. Synes du om vores vejrhane? Den er virkelig ikke svær at lave selv.



På et kosteskæft sættes en træskive med fire huller til at holde akslerne, som skal bære bogstaverne, der viser verdenshjørnerne. I den øverste ende af kosteskæftet anbringes en skrue som omdrejningsleje for retningspilen.

Med den stationært monterede stiksav skæres vejrhansens konturer let ud.



Let forskudt bagud fra sit omdrejningspunkt hæver den farvestrålende hane sig mod himlen - klar til at udøve sin pligt ved det første vindpust til glæde for vejriagtageren.

Med vandfast lim og træskrue fastgøres figuren sikkert på retningspilen.

# BYGGEVEJLEDNING

# VEJRHANE



Når bogstaverne er savet ud, bores der som i monteringspladen runde huller til udlæggerne.



I det næste arbejdsstrin limes bogstaver, udlægger # og den runde monteringsplade sammen.



Stil vejrhane op på et så frit sted som muligt, hvor vejrhane ikke snydes af turbulentens fra huse eller mure.

Slutmontering før lakering: Træskruen, der skal fungere som aksel, skrues ned i kosteskaffet ovenfra.

# BYGGEVEJLEDNING

# VEJRHANE

## MATERIALELISTE

# VEJRHANE

Pos.	Ant.	Betegnelse	Mål i mm	Materiale
1	1	Retningspil	800 x 28	Limtræ i fyr, tykkelse 28 mm
2	1	Vejrhane	350 x 300 <sup>1</sup>	Limtræ i fyr
3	1	Monteringsplade	∅130	tykkelse 18 mm
4	4	Bogstaver	efter rasterskitse <sup>2</sup>	
5	1	Holderstang,	længde efter behov	Fyr, ∅ 30 mm
6	4	Udlæggere	længde 180	Bøg, ∅8 mm

1 sekskantet træskrue 5,0 x 50 med 2 skruer;






2 spånpladeskruer 3,5 x 45 (fastgøring af hane); trælim.


<sup>1</sup> mål før udsavning; Overfør konturerne til træet ved hjælp af rastertegningen.

Et felt måler i fuld størrelse 25 x 25 mm.

<sup>2</sup> Vores "mønstertegning" til kopiering af bogstaverne.

Et felt på tegningen svarer til 10 x 10 mm i fuld størrelse.

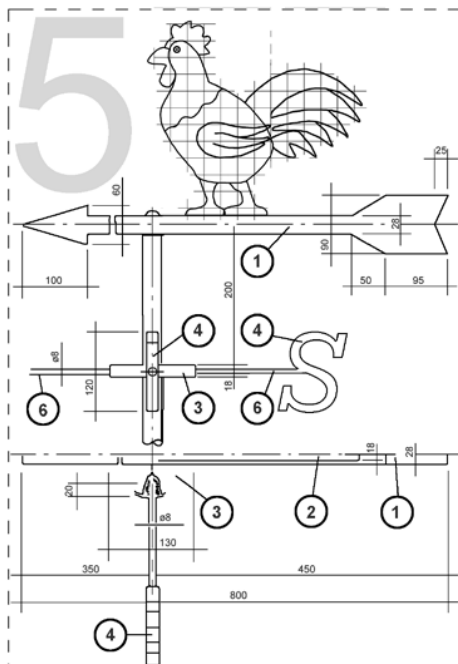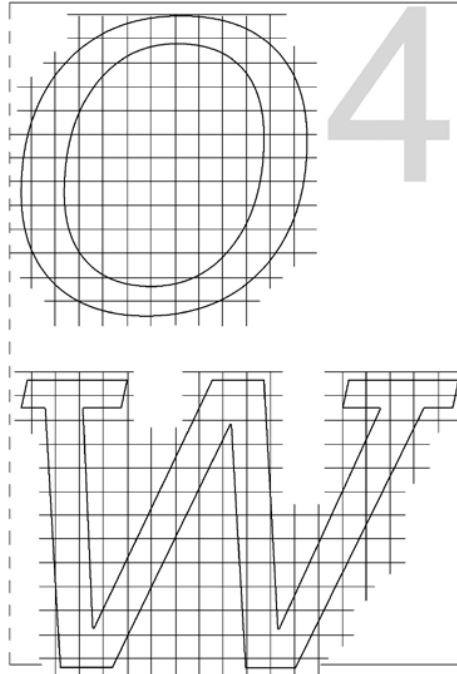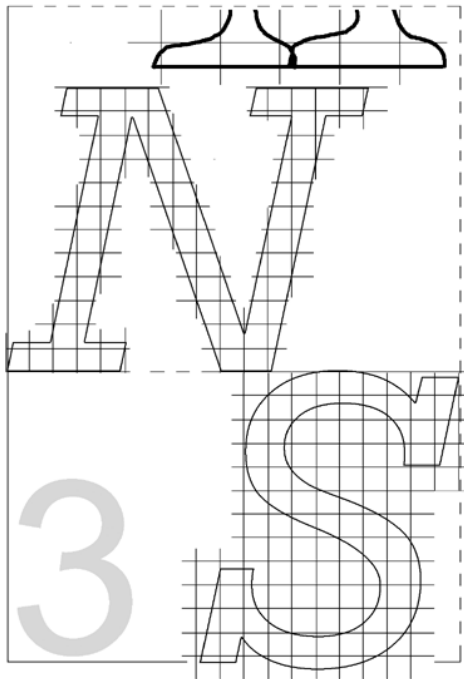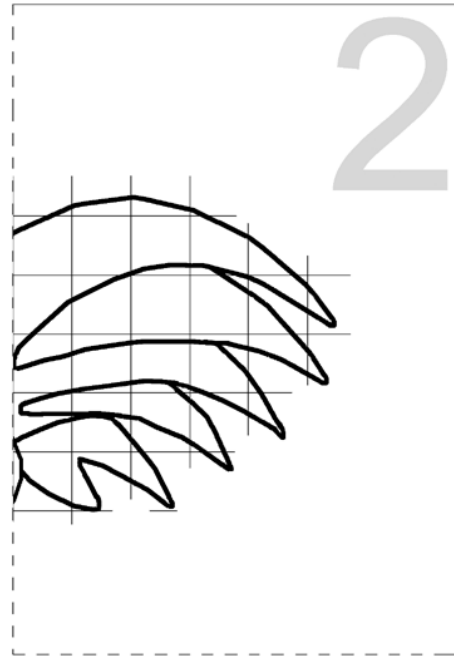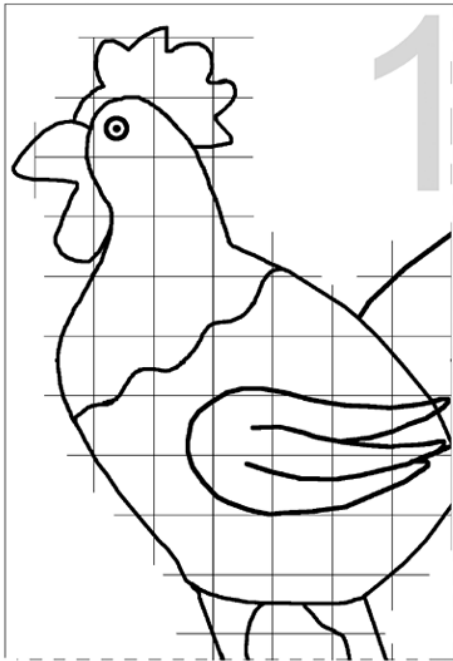

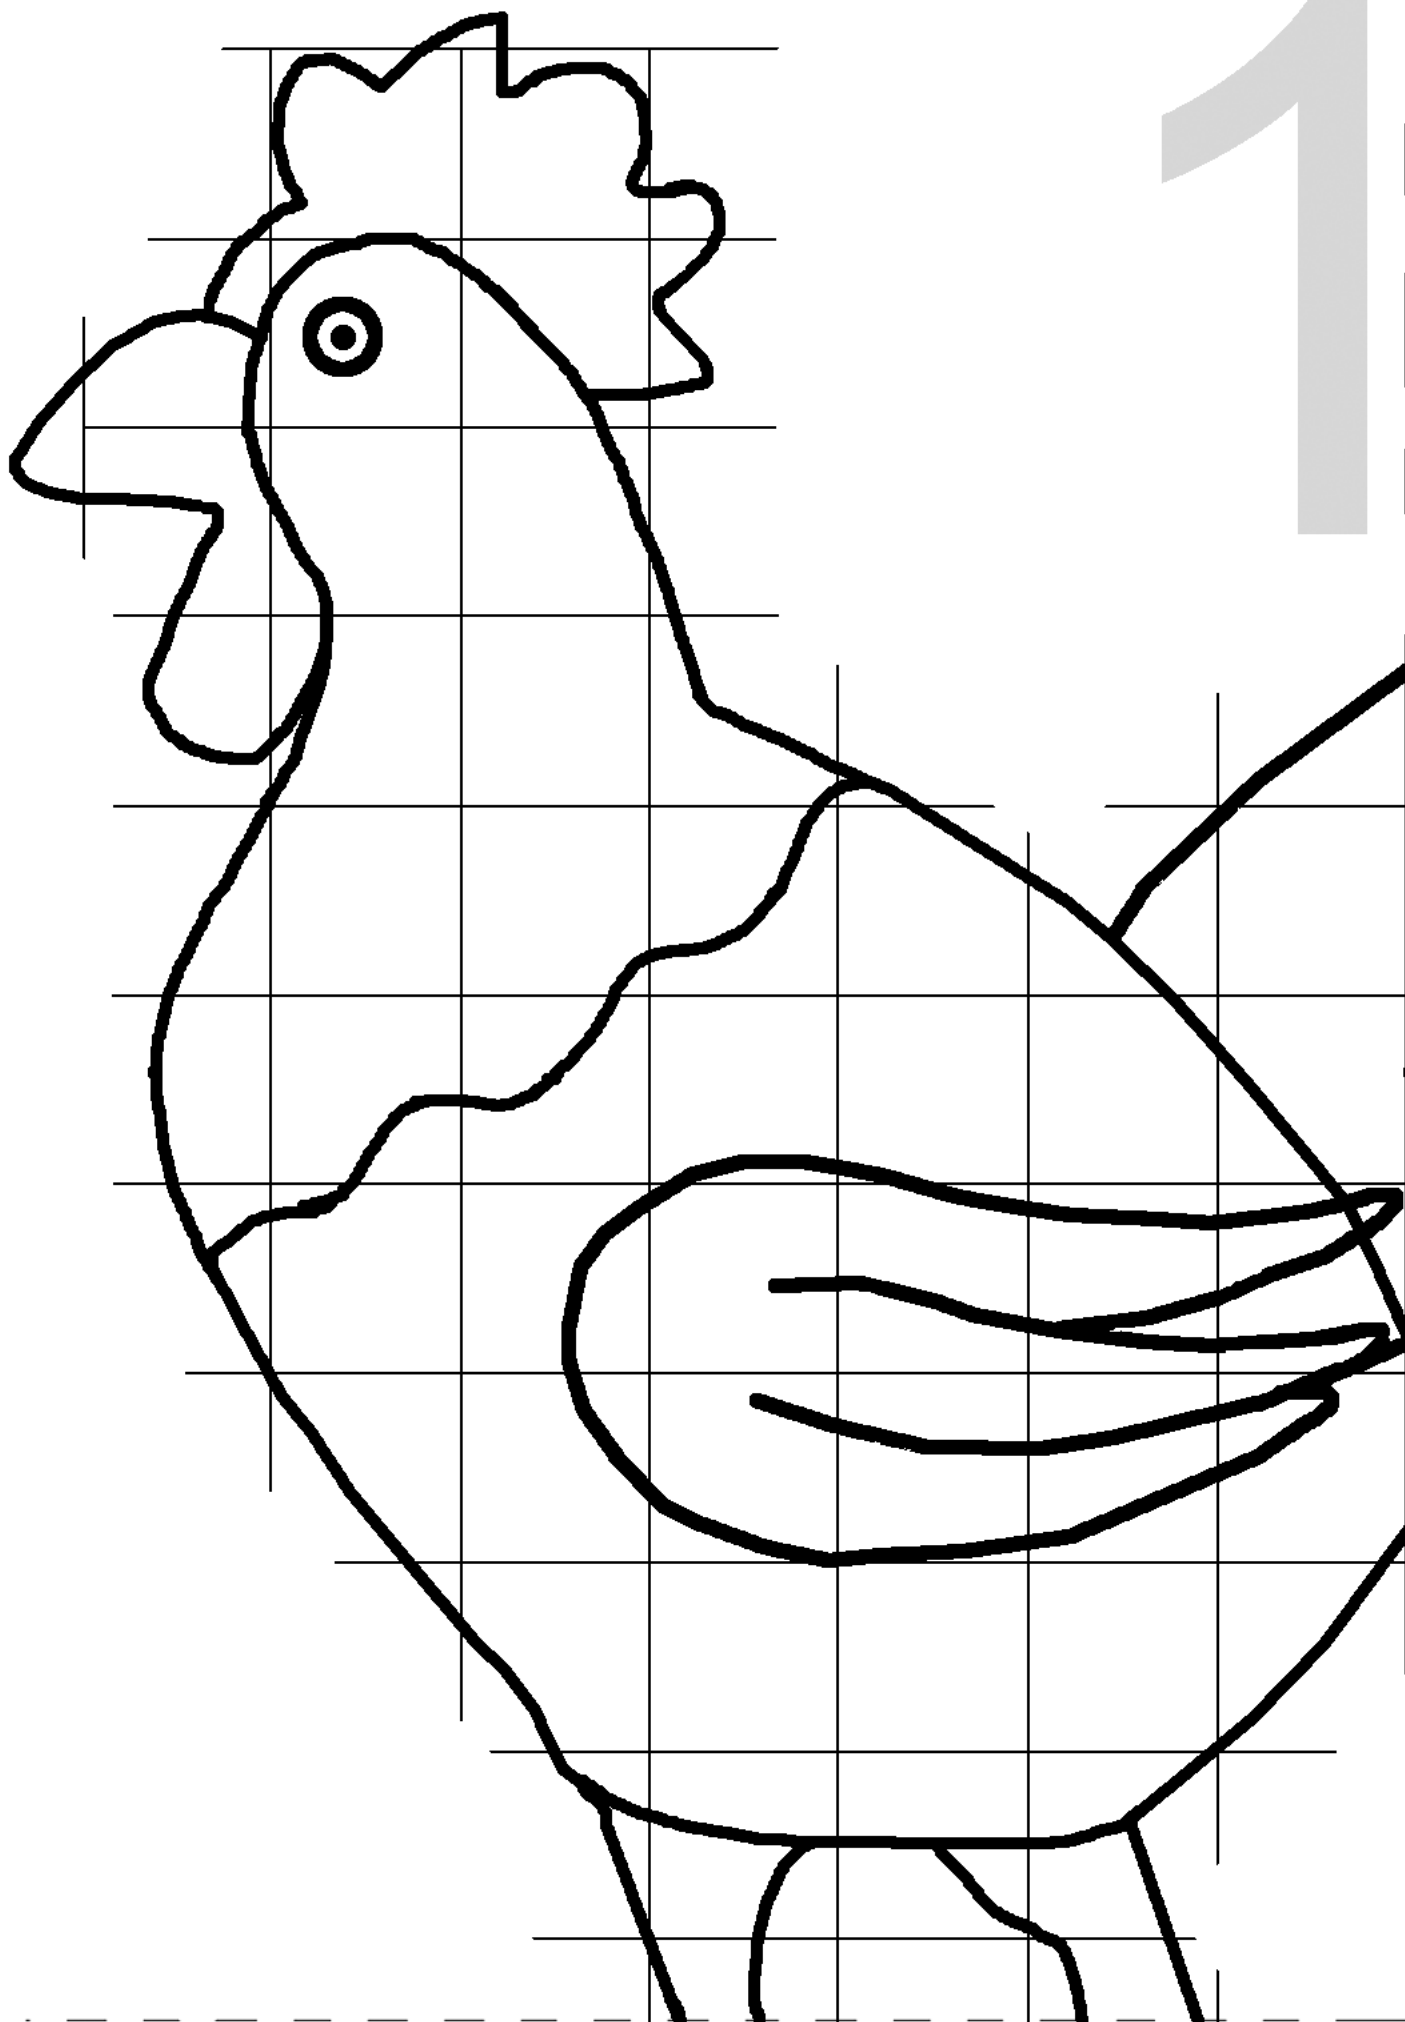

1

2

